


金属基材用スプレー塗装向けアクリナール（ポリオールタイプ）

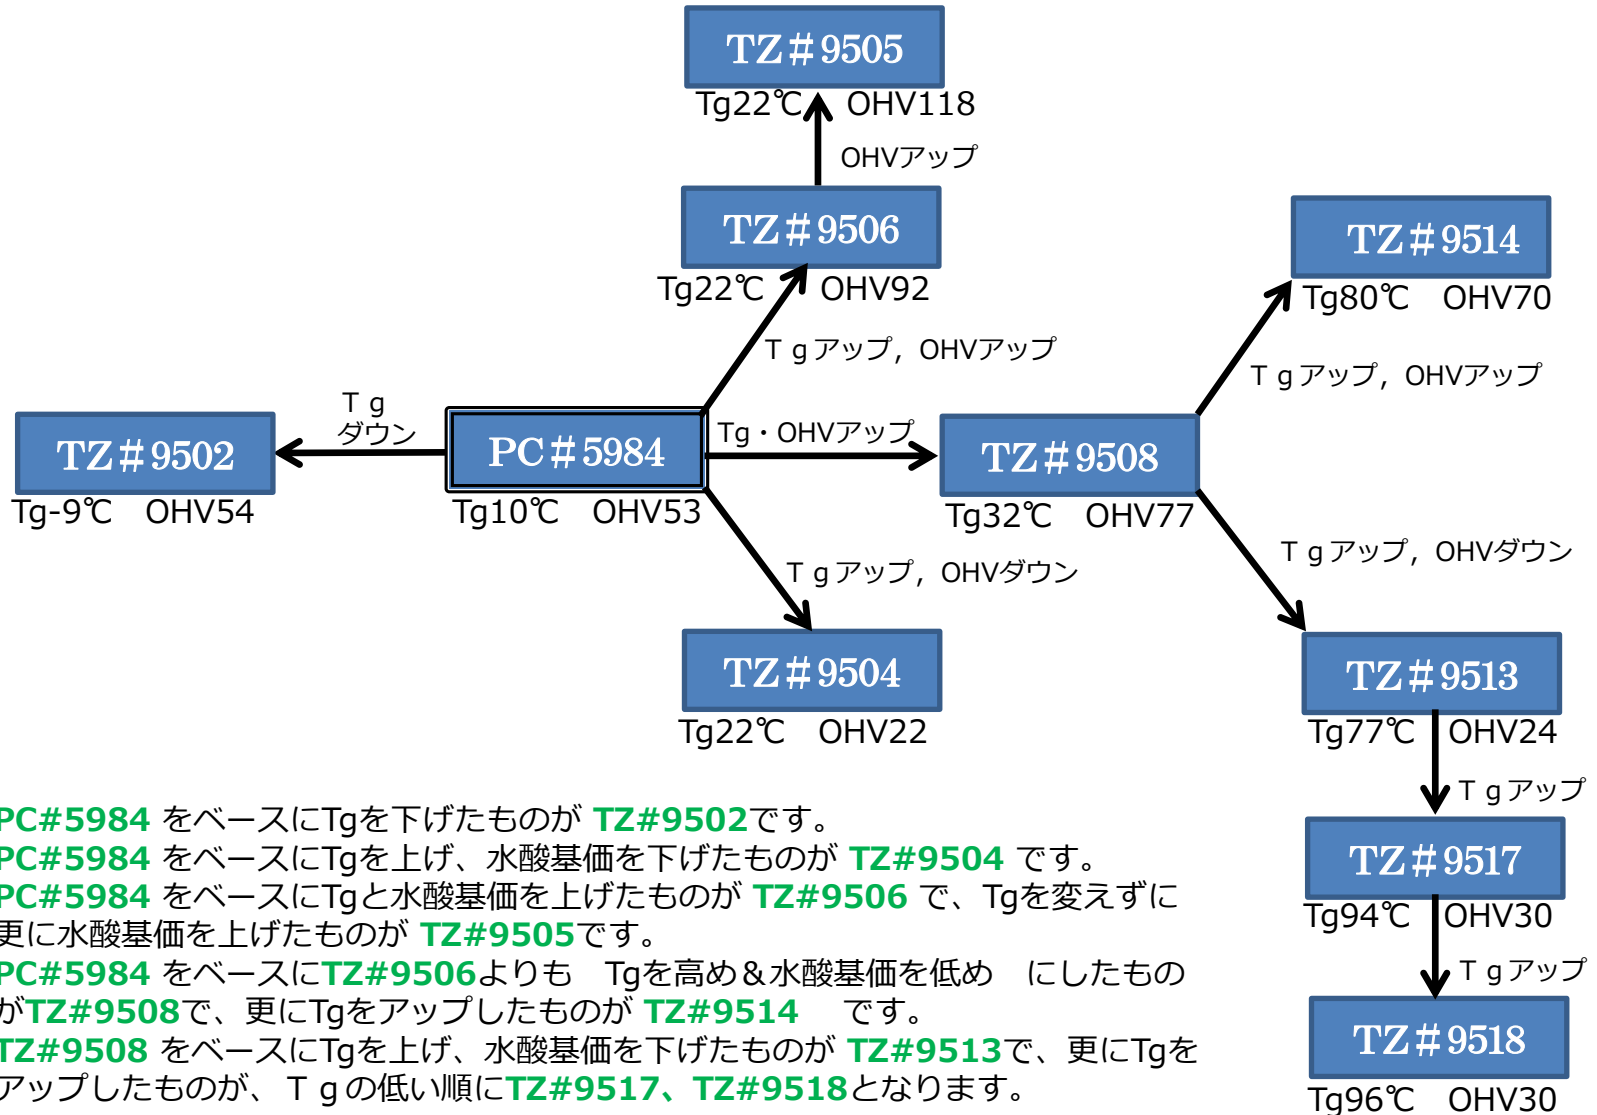

金属基材用スプレー塗装向けアクリナール（ポリオールタイプ）

名称	PC#5984	TZ#9502	TZ#9504	TZ#9506	TZ#9505
加熱残分 (%)	49 - 53	48 - 53	38 ~ 42	48 ~ 52	49 ~ 53
粘度 (ガードナー)	0 - U	T - X	K ~ O	0 ~ S	S ~ X
溶液酸価 (mg KOH/g)	13 - 17	10 ~ 20	14 ~ 27	1 ~ 3	1 ~ 3
固形水酸基価 (mg KOH/g)	53	54	22	92	118
計算Tg (°C)	10	-9	22	22	22
溶剤組成	nブタノール/キシレン	nブタノール/ブチルセルソルブ	nブタノール/ブチルセルソルブ	酢酸n-ブチル	酢酸n-ブチル

(注) 上記数値は代表値であり、規格値ではありません。

名称	TZ#9508	TZ#9514	TZ#9513	TZ#9517	TZ#9518
加熱残分 (%)	48 ~ 52	43 ~ 47	44 ~ 49	54 ~ 58	45 ~ 50
粘度 (ガードナー)	Q ~ U	Y ~ Z4	Z1 ~ Z5	Z1 ~ Z5	Z1 ~ Z5
溶液酸価 (mg KOH/g)	16 ~ 31	4 ~ 8	8 ~ 16	2 ~ 5	1 ~ 2
固形水酸基価 (mg KOH/g)	53	70	24	30	30
計算Tg (°C)	32	80	77	94	96
溶剤組成	nブタノール/キシレン	酢酸n-ブチル/トルエン	キシレン	酢酸n-ブチル	酢酸n-ブチル/トルエン

(注) 上記数値は代表値であり、規格値ではありません。